
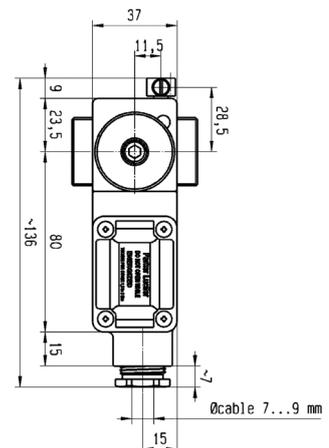
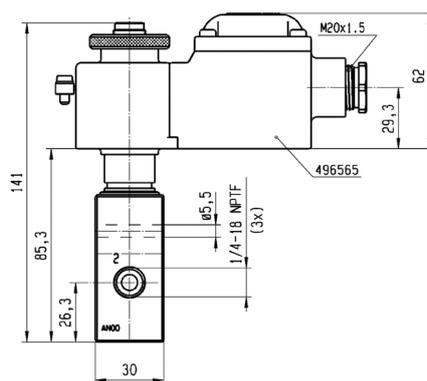


Bobines Compatibles

References Bobines compatibles	Puissance W	Mode de protection ATEX	Connexion électrique
496895	8	non ATEX	Connecteur DIN A
496700	6	Ex d mb IIC T4/T5/T6 Ex tD A21 IP67 130/95/80	Insert métallique M20 x 1.5
496700.02	6	Ex d mb IIC T4/T5/T6 Ex tD A21 IP67 130/95/80	Insert métallique 1/2 NPT
496555	6	Ex d mb IIC T4/T5/T6 Ex tD A21 IP67 130/95/80	Presse étoupe plastique
496565	0.3 < P < 2.6	Ex ia II C T4/T5/T6 Ex tD A20 IP67 130/95/80	Presse étoupe plastique
492310	6	Ex em b II T4/T5 Ex tD A21 IP66 130/95	Insert métallique M20 x 1.5
492965.01	0.3 < P < 2.3	Ex ia II C T6 Ex tD A20 IP65 80	Presse étoupe plastique
497105	8	II 2 G Ex db IIC T4/T5/T6 II 2 D Ex tb IIIC 130/95/80	Taraudage M20 x 1.5

Dimensions

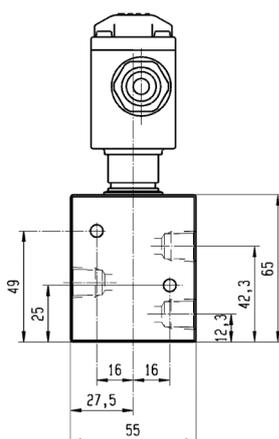

Contact Information:



Sté SOLYTEC - 7 Allée Des Erables -
69200 VENISSIEUX

Tel : 04 78 21 72 80 - Fax : 04 78 21 81 53

mail : gengels@solytec.fr

Ed. 2016-01-20