

- Délais de livraison courts (3 semaines max.)
- Utilisation sans réception ou attestation en zone 1
- Pour 24 V DC et 120/230 V AC
- Préconfectionné pour être immédiatement utilisé avec entrées, BusRails, bornes de raccordement, etc.
- Modifications, extensions et adaptations spécifiques au client possibles

WebCode **8150D**



Avec les boîtiers standards IS1+ pour zone 1, un choix de boîtiers de terrain préconfectionnés en acier inoxydable 1.4301 (V2A) est disponible. Ils contiennent notamment toutes les entrées, les BusRails, les goulottes de câbles, les bases CPM et les bornes de connexion pour l'alimentation auxiliaire.


Les boîtiers peuvent être utilisés sans réception dans la zone 1 après le montage des composants IS1+ disponibles séparément et remplissent les exigences de la norme EN 61439.

	IECEX / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation en		•				

Tableau de sélection				
Installation	Zone 1			
Dimensions (LxHxP)	Élément de montage 1	Type du produit	N° d'art.	Poids kg
600 mm x 600 mm x 230 mm	1 x BusRail pour 8 emplacements (1 x CPM, 7 x modules E/S)	8150/5-0600-0600-230-2321	244142 ▲	35,000
760 mm x 760 mm x 300 mm	1 x BusRail pour 10 emplacements (1 x CPM, 8 x modules E/S)	8150/5-0760-0760-300-2321	244144 ▲	55,000
800 mm x 1000 mm x 300 mm	2 x BusRail pour 2x8 emplacements (2 x CPM, 14 x modules E/S)	8150/5-0800-1000-300-2321	244146 ▲	70,000

Caractéristiques techniques	
Protection contre les explosions	
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb ib [ia Ga, ib] IIC T4 Gb
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ⓔ II 2 (1) G Ex db eb ib [ia Ga, ib] IIC T4 Gb
EAC protection contre l'explosion de gaz	Ⓔ 1Ex d e ib [ia Ga, ib]
Certificats	ATEX (PTB), EAC (LPE), IECEX (PTB)
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-20°C ... +55°C
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection IP (CEI 60529)	IP65
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4301

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications

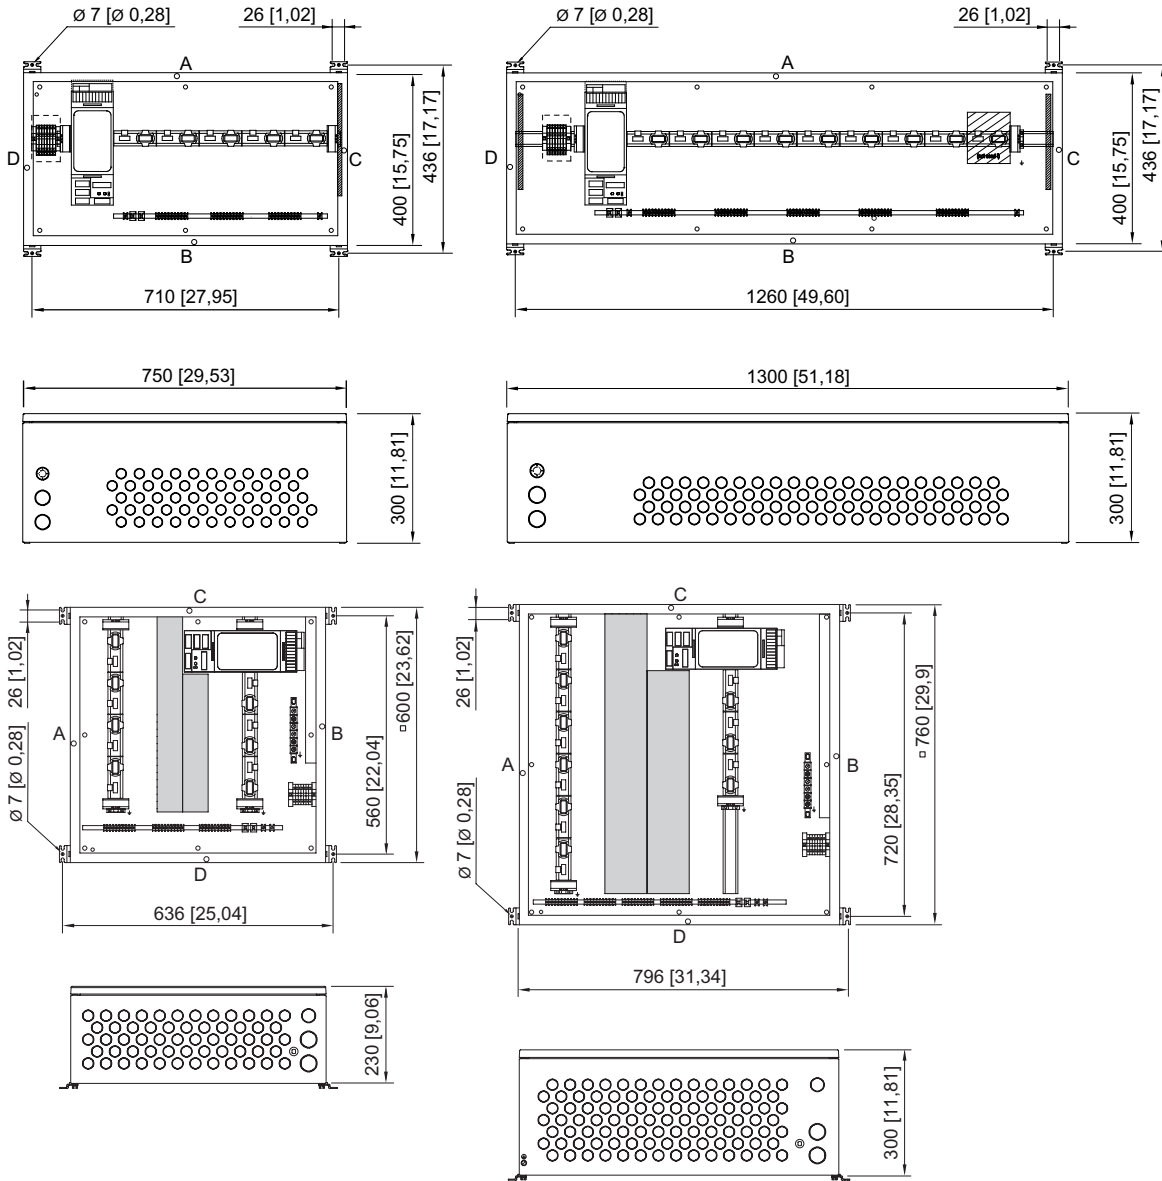

# Boîtier standard zone 1

Série 8150 pour entrées/sorties déportées



A4

