



- Plage de température élargie
- Haute résistance mécanique aux chocs et aux impacts
- Protection parfaite contre la pénétration de liquides et de poussières
- Données 3D disponibles au téléchargement sur le site Web

E3


WebCode 8581E



Les fiches CES de la série 8581/12 pour la zone 1/21 de R. STAHL sont des versions à 4 ou 5 pôles jusqu'à 125 A. Elles favorisent un embrochage et un débrochage aisés grâce aux broches flottantes. Le dispositif de décharge de traction rabattable facilite l'installation du conducteur. Des fiches mâles autonettoyantes, résistantes à la corrosion et constituées de matériaux de haute qualité assurent un contact électrique optimal.

Pièces de rechange			
Figure	Description	N° d'art.	Poids kg
	4/5 pôles	153730	0,120


Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications

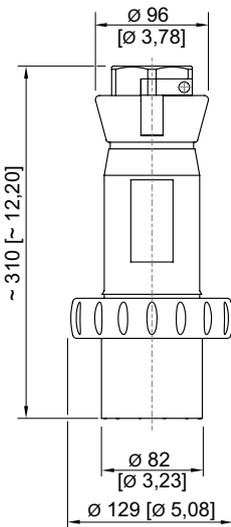


Disposition des broches de terre

E3

Exemple : position horaire,  
Vue de face du connecteur



Exemple : position horaire



230 V = 6 h

Marquage des raccordements  
Vue de face du connecteur



2 P + PE



3 P + PE



3 P + N + PE