



- Plage de température élargie
- Haute résistance mécanique aux chocs et aux impacts
- Protection parfaite contre la pénétration de liquides et de poussières
- Données 3D disponibles au téléchargement sur le site Web

WebCode 8579E




Les fiches CES de la série 8579/12 pour la zone 1/21 de R. STAHL sont des versions à 4 ou 5 pôles jusqu'à 63 A. Elles favorisent un embrochage et un débrochage aisés grâce aux broches flottantes. Le dispositif de décharge de traction rabattable facilite l'installation du conducteur. Des fiches mâles autonettoyantes, résistantes à la corrosion et constituées de matériaux de haute qualité assurent un contact électrique optimal.

Pièces de rechange


Figure	Description	N° d'art.	Poids kg
	Capot de protection pour fiche 63 A 4/5 pôles	153261	0,100

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications

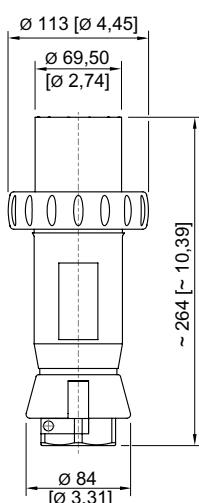


Disposition des broches de terre

E3

Exemple : position horaire,
Vue de face du connecteur

Exemple : position horaire



230 V = 6 h

Marquage des raccordements
Vue de face du connecteur

3 P + PE



3 P + N + PE