



THE STRONGEST LINK.

STAHL

LUMINAIRE SECOURU À LED 6009/1

Une protection ATEX efficace avec 3 h
d'éclairage secouru maximum

LA SÉCURITÉ NE PREND JAMAIS DE PAUSE : LUMINAIRE SECOURU À LED 6009/1

Que faites-vous quand il n'y a plus d'alimentation électrique en Zone 1 ou 21? Patientez seulement 0.5 s. Telle est la rapidité du nouveau luminaire secouru EXLUX à LED 6009/1 qui se met en mode de sauvegarde et malgré le peu de puissance de consommation, éclaire aussi puissamment qu'une source de lumière

conventionnelle. Cela fait de lui le luminaire secouru parfait pour le pétrole, le gaz, la chimie, l'agroalimentaire et les chantiers navals. Le 6009/1 offre même plus : grâce à des accessoires supplémentaires, il s'adapte à une utilisation universelle. Et avec une durée de vie de plus de 100.000 heures, il est aussi

particulièrement économique. Le 6009/1 effectue automatiquement des tests hebdomadaires ainsi que le test réglementaire annuel. Ceci réduit la fréquence de maintenance et optimise les coûts. Avez-vous des questions ? Si oui, nous serons ravis de vous conseiller sur le nouveau luminaire à LED secouru 6009/1.

>100.000
h

-30 °C
+60 °C


IIB
IIC

IP66/67
IK10

Installation universelle:

- Montage mural
- Plafonnier
- Suspended
- Sur mât

Diffuseur amovible qui
réduit l'éblouissement

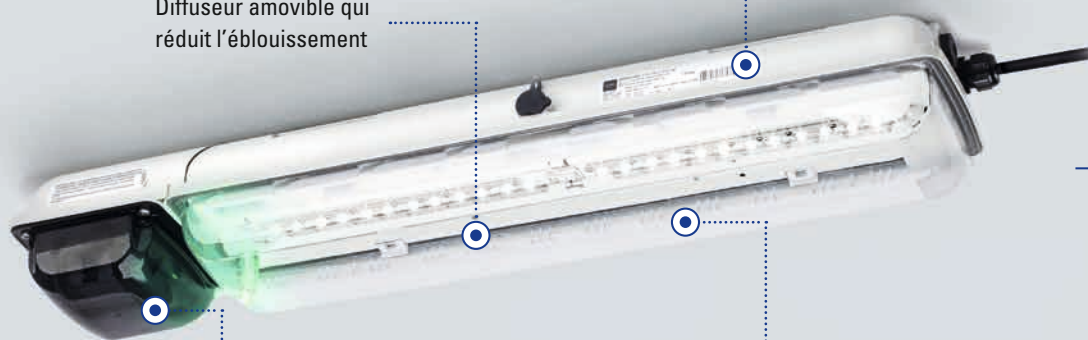

Autonomie de la batterie
évaluée à maximum 3 h
d'opération d'éclairage
secouru

Câblage traversant
avec 6 conducteurs
inclus en standard



PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

Global (IECEx)

Gaz et poussière

IECEx IBE 16.0038

Ex db eb mb op is IIB T4 Gb

Ex db eb mb op is IIC T4 Gb

Ex tb op is IIIC T100°C Db

Europe (ATEX)

Gaz et poussière

IBExU16ATEX1199

⊕ II 2G Ex db eb mb op is IIB T4 Gb

⊕ II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb

⊕ II 2D Ex tb op is IIIC T100°C Db

Degré de protection IP66/IP67

Protection type IK10

STAHL

R. STAHL France SAS
ZI Courtine - Avignon
30, rue des 4 Gendarmes d'Ouvéa
84000 Avignon, France
T +33 4 32 40 46 46
F +33 4 32 40 46 47
r-stahl.fr



Rendez-vous sur
stahl-explorers.com